



ALPUS



Apparent électronique déportée

Automatisme pour portail battant
Jusqu'à 150 kg 1.80 mètres

Bras autobloquant
fonte d'aluminium

Moteur électrique
garantie 7ans



Bras linéaire autobloquant

LES QUALITÉS MECANIQUES

S'installe sur des piliers de **faible dimensions (120mm)**.
Mouvement naturel et sans contrainte.
Transmission par réducteur mécanique avec roue en bronze et vis sans fin.
Option bras linéaire pour répondre au contrainte d'espace avec le battant ouvert.
Système de déverrouillage simple.
Ne déforme pas les portails

LES QUALITÉS ÉLECTRIQUES

Possibilité **d'installer le boîtier d'alimentation dans le garage**.
2 fils alimentation par moteur (bleu et marron).
Aucun fin de course à brancher.
Auto-apprentissage du fonctionnement des moteurs.
Automate de gestion déportée avec une signalétique à la portée de tous (connecteurs de couleurs)

LES QUALITÉS DE CONFORT

Ouverture piétonne (par télécommande et bouton poussoir de la maison)
Ralentit en ouverture et fermeture pour des arrêts sans à-coups
Fonction domotique éclairage par télécommande radio
Sélecteur de déblocage par l'extérieur avec batterie intégrée (option)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Alimentation moteur 24 volts continu. Puissance 300W
Dimensions 140x140xh290. Poids de l'opérateur 7.5kg avec bras articulés.
Automate de gestion 24 volts avec sortie alimentation des accessoires 24 volts AC
Température de fonctionnement -20°+60°
Réception radio 433 Mhz intégré équipé du système **Abiwave Transmit**
Télécommande radio Satellite 433 Mhz **Abiwave Transmit** à 2 fonctions
ou 7 fonctions suivant option choisie

Les Kits **AABIS**

2 opérateurs électromécaniques ALPUS apparent.

2 télécommandes radio 2 fonctions (1 ouverture totale, 1 ouverture piétonne).


1 coffret de commande déporté avec automate **INTELLIUS**.

1 antenne radio avec câble coaxial.

1 feu clignotant 24V à leds.

1 jeu de cellule photoélectrique orientable à 180°.

1 clé de déverrouillage

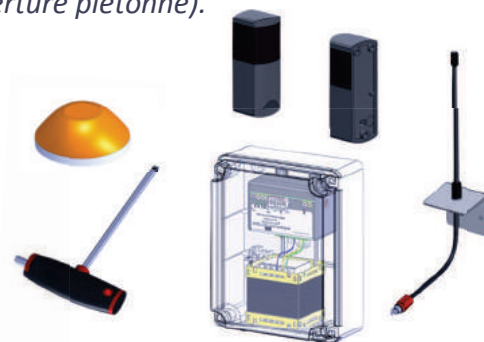

Les télécommandes **AABIS** et le récepteur Capton

Equipées du protocole de transmission **Abiwave Transmit**, Les télécommandes et récepteur satellite 433 ne sont pas reproductibles garantissant ainsi protection et inviolabilité



Télécommande Radio Satellite 433

à 2 fonctions :

- Ouverture totale et piétonne du portail

Récepteur Radio CAPTON Satellite 433

pour les autres fonctions domotiques de la maison

- codes tournants - anti scanning

433mhz équipé du protocole **Abiwave Transmit**



Télécommande Radio Satellite 433

à 7 fonctions :


- Ouverture totale - Ouverture piétonne
- Éclairage des lampadaires
- Portes de garages, alarmes.....



Le déverrouillage **AABIS** et son alimentation déportée

Privilégiant toujours la sécurité, le principe de déverrouillage s'effectue de l'intérieur avec la clé de déverrouillage livré avec le kit.

Si aucun autre accès est possible, le sélecteur de déblocage permet le déverrouillage de l'extérieur.



Sélecteur de déblocage extérieur

- Ne peut être démonté sans la clé
- 2 fonctions (1 secourue 1 normale)




Boîtier d'alimentation déporté.

- Permet d'installer l'alimentation dans le garage (3 fils basse tension)

La gestion de l'automate **INTELLIUS AABIS**

Tous les automatismes AABIS sont équipés d'un seul et même automate appelé **INTELLIUS**.

Les manipulations de paramétrage sont simples et accessibles à tous.

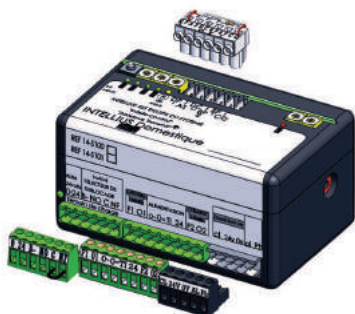

- Modulaire pour une interchangeabilité rapide.
- Connectiques débrochantes (différentes couleurs suivant les fonctions).
- Auto apprentissage du fonctionnement du portail.
- Gestion des ralentis.
- Gestion des télécommandes par système **Abiwave Transmit**.
- Gestion des fonctions allumage (clignotant, lampadaire...).
- Gestion des fonctions de commande et de sécurité.
- Gestion des fonctions secourues.
- Récepteur radio intégré 433mhz équipé du protocole radio **Abiwave Transmit**.