



**Moteur électrique
garantie 7ans**

VIRIS



Apparent électronique déportée

Automatisme pour portail coulissant

Jusqu'à 300 kg 6 mètres

LES QUALITÉS MECANIQUES

Silencieux, discret et peu encombrant.

*Monté sur **silentbloc** (semelle caoutchouc de 20mm) pour absorber les inégalités de seuil.*

Système électromécanique avec pignons acier dans carter aluminium et moteur 24 volts.

Transmission par chaîne pour un fonctionnement fiable et durable.

Le moteur n'est pas en prise direct sur la crémaillère du portail.

Système de déverrouillage simple, sure, fiable .

LES QUALITÉS ÉLECTRIQUES

2 fils alimentation par moteur (bleu et marron).

Aucun fin de course à brancher.

Auto-apprentissage du fonctionnement des moteurs.

Automate de gestion intégré avec une signalétique à la portée de tous (connecteurs de couleurs)

et des branchements électriques simples.

LES QUALITÉS DE CONFORT

Ouverture piétonne (par télécommande et bouton poussoir de la maison)

Ralentit en ouverture et fermeture pour des arrêts sans à-coups

Fonction domotique éclairage par télécommande radio

Sélecteur de déblocage par l'extérieur avec batterie intégrée (option)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Alimentation moteur 24 volts continu. Puissance 300W

Dimensions 140x140xh430. Poids de l'opérateur 8kg.

Automate de gestion 24 volts avec sortie alimentation des accessoires 24 volts AC


Température de fonctionnement -20°+60°

*Réception radio 433 Mhz intégré équipé du système **Abiwave Transmit***

*Télécommande radio Satellite 433 Mhz **Abiwave Transmit** à 2 fonctions
ou 7 fonctions suivant option choisie*

Les Kits **AABIS**

- 1 opérateur électromécanique **VIRIS** apparent.
- 2 télécommandes radio 2 fonctions (1 ouverture totale, 1 ouverture piétonne).
- 1 coffret de commande déporté avec automate **INTELLIUS**.
- 1 antenne radio avec câble coaxial.
- 1 feu clignotant 24V à leds.
- 1 jeu de cellule photoélectrique orientable à 180°.
- 1 silentbloc (semelle caoutchouc)
- 1 clé de déverrouillage

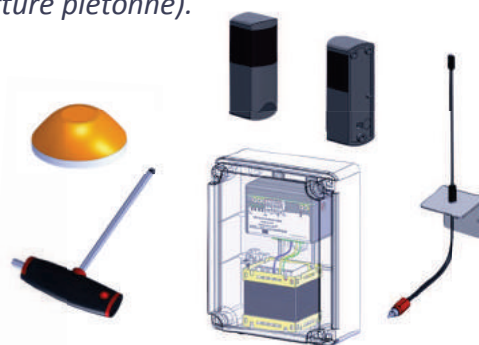

Les télécommandes **AABIS** et le récepteur Capton

Equipées du protocole de transmission **Abiwave Transmit**, Les télécommandes et récepteur satellite 433 ne sont pas reproductibles garantissant ainsi protection et inviolabilité



Télécommande Radio Satellite 433

à 2 fonctions :

- Ouverture totale et piétonne du portail

Récepteur Radio CAPTON Satellite 433

pour les autres fonctions domotiques de la maison

- codes tournants - anti scanning

433mhz équipé du protocole **Abiwave Transmit**



Télécommande Radio Satellite 433

à 7 fonctions :


- Ouverture totale - Ouverture piétonne
- Éclairage des lampadaires
- Portes de garages, alarmes.....



Le déverrouillage **AABIS** et son alimentation déportée

Privilégiant toujours la sécurité, le principe de déverrouillage s'effectue de l'intérieur avec la clé de déverrouillage livré avec le kit.

Si aucun autre accès est possible, le sélecteur de déblocage permet le déverrouillage de l'extérieur.



Sélecteur de déblocage extérieur

- Ne peut être démonté sans la clé
- 2 fonctions (1 secourue 1 normale)




Boîtier d'alimentation déporté.

- Permet d'installer l'alimentation dans le garage (3 fils basse tension)

La gestion de l'automate **INTELLIUS AABIS**

Tous les automatismes AABIS sont équipés d'un seul et même automate appelé **INTELLIUS**.

Les manipulations de paramétrage sont simples et accessible à tous.

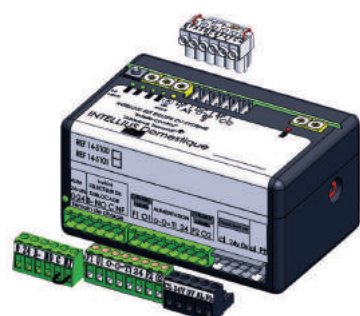

- Modulaire pour une interchangeabilité rapide.
- Connectiques débrochables (différentes couleurs suivants les fonctions).
- Auto apprentissage du fonctionnement du portail.
- Gestion des ralentis.
- Gestion des télécommandes par système **Abiwave Transmit**.
- Gestion des fonctions allumage (clignotant, lampadaire...).
- Gestion des fonctions de commande et de sécurité.
- Gestion des fonctions secourues.
- Récepteur radio intégré 433mhz équipé du protocole radio **Abiwave Transmit**.